



Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät: UHF Wireless System			
Marke: Sirius			
Typ: Quad R823 + Quad B823			
Typ Kopfhörer: Headmike O Set			
Daten Funkempfänger			
Frequenzbereich: 40 - 18.000Hz			
Frequenzband: 823-832 & 863-865MHZ			
Klirrfaktor: <0,5% @ 1kHz			
Ausgänge: XLR pro Kanal, 1x XLR / 6,3 Klinke Summenausgang			
Stromversorgung: externes Netzteil			
Abmessungen: 19" 1 HE			
Gewicht: 1,95 kg			
Daten Headset-Mikrofon		Daten Taschensender	
Charakteristik: Kugel		Synchronisation: mit Empfänger via Infra-Rot	
Anschluss: 3-poliger Mini XLR Stecker		Anschluss: 3-poliger Mini XLR Stecker	
Kabellänge: ca. 120 cm		Frequenzband: 823-832 & 863-865MHZ	
Gewicht: 0,020 kg		Frequenzbereich 40 - 18.000Hz	
Zubehör: Kabelclip Ersatzwindschutz		Klirrfaktor: <0,5% @ 1kHz	
		Sendeleistung: < 30mW 8 umschaltbar)	
		Batterie: 2 x AA 1,5 V	
		Abmessungen: 95 x 62 x 34 mm	
		Gewicht: 100g	
Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch			
MZ Nummer: 8010530	Seite: 1/3	Erstellung:	Medienzentrum Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt
		 Landkreis Eichstätt	

Anschlüsse

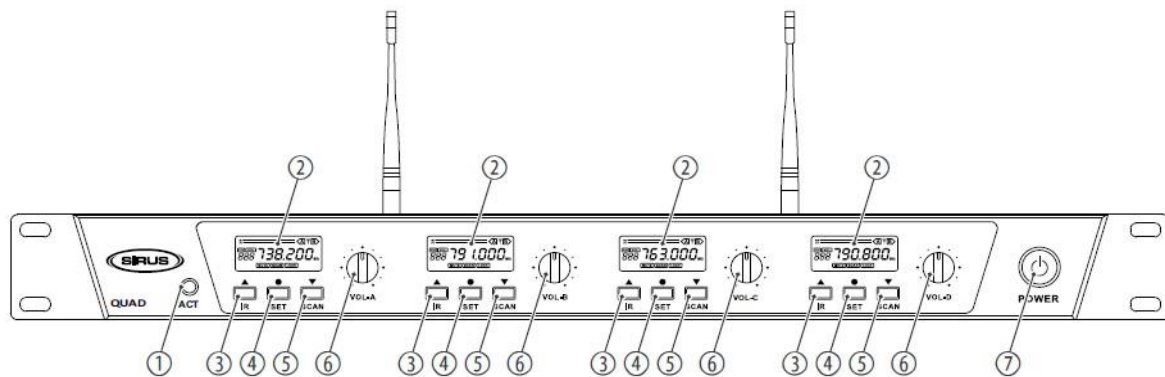


- 1 Infrarotsensor
- 2 Display
- 3 Startet die Synchronisation
- 4 Menü
- 5 Kanalsuche
- 6 Lautstärkeregler
- 7 Einschalten

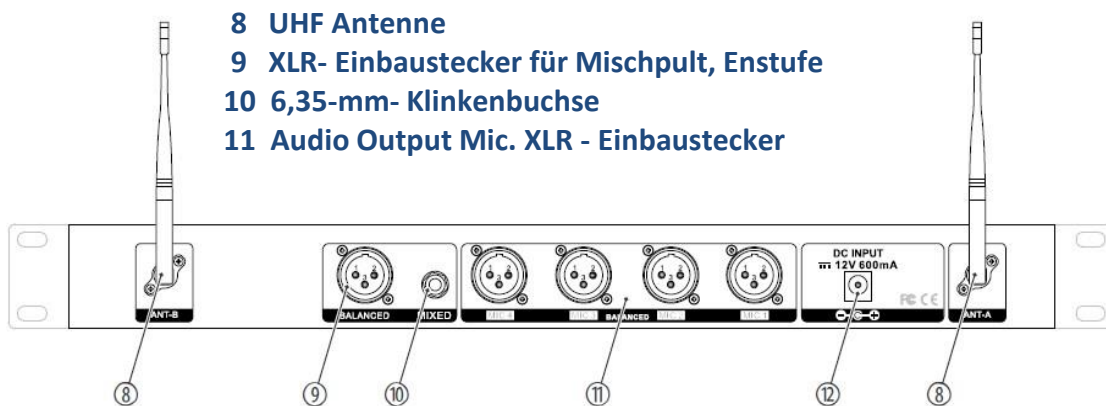

- 8 UHF Antenne
- 9 XLR- Einbaustecker für Mischpult, Enstufe
- 10 6,35-mm- Klinkenbuchse
- 11 Audio Output Mic. XLR - Einbaustecker

Display

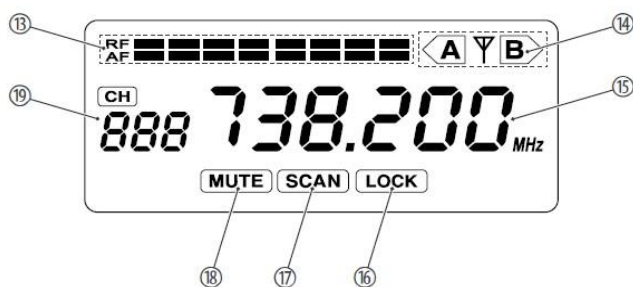

- 13 RF Pegel des Funksignals
- 14 AF Pegel des Audiosignals
- 15 Signalübertragung Antenne A oder B
- 16 Frequenz des gewählter Kanals
- 17 Sperre gegen unbeabsichtigte Änderung
- 18 Automatische Kanalsuche
- 19 Kein Signal
- 20 Eingestellter Kanal

Alle Angaben ohne Gewähr und nur zum internen Gebrauch

MZ Nummer:
8010530



Seite:
2/3

durch: Medienzentrums Eichstätt
Römerstraße 14
85072 Eichstätt



Landkreis
Eichstätt

Anschlüsse

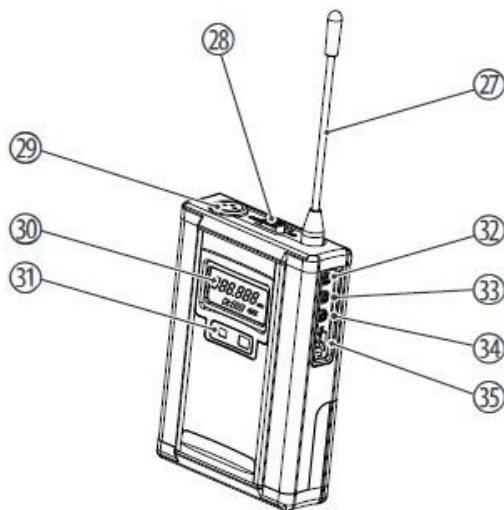

- 27 Antenne
- 28 Hauptschalter Ein/ Aus
- 29 XLR Anschluss Mikrofon/Instrument
- 30 Display
- 31 Infrarotsensor
- 32 Menü
- 33 Frequenz Auf
- 34 Frequenz Ab
- 35 Wählschalter Funksignal

Kurzanleitung

- ➔ Verbinden Sie das Netzteil mit den Empfänger und stecken Sie dann das Netzteil in die Steckdose.
- ➔ Antennen an der Rückseite des Senders anbringen.
- ➔ Verbinden Sie die Audioausgänge des Empfängers mit dem Mischpult oder Verstärker. Immer nur XLR oder Klinke benutzen da sonst Störungen auftreten können.
- ➔ Am Bodypack-Sender an der Rückseite die Batterien einsetzen.
- ➔ Verbinden Sie das Mikrofonkabel mit dem Eingang des Senders (Mini-XLR-Einbaustecker).
- ➔ Bodypack-Sender einschalten.
- ➔ Sender mit dem Empfänger per Infrarot Synchronisieren.

Hinweise zur Funkübertragung:

- ➔ Achten Sie beim Betrieb darauf, dass Sender und Empfänger auf demselben Kanal eingestellt sind.
Stellen Sie niemals mehrere Sender auf denselben Kanal ein.
Achten Sie darauf, dass sich keine Metallgegenstände zwischen Sender und Empfänger befinden.
Vermeiden Sie Störungen durch andere Funk- und In-Ear-Systeme.