



Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	Wireless Lavalier Microphone		
Marke:	Hollyland		
Typ:	LARK M2 Combo		
Richtcharakteristik:	Omnidirektional		
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz		
Schalldruckpegel:	115 dBSPL		
Empfindlichkeit:	-37 dBV +- 2dB bei 1 kHz, 94 dBSPL		
Drahtlose Übertragung:	2,4 GHz		
Akkuspannung:	3,8 V		
Gewicht:	TX: 9,0g RX: Smartphone: 6,0g RX : Kamera: 14,8g		
Ladedauer:	ca. 1,5 Std.		
Akkulaufzeit:	<u>TX (Sender):</u> etwa 10 Stunden <u>RX (Empfänger):</u> etwa 9 Stunden	Abmessungen:	TX: 26 x 9,9 mm RX Smartphone: 40 x 16,5 x 9,0 mm RX Kamera: 40 x 25,7 x 20,9 mm Ladekoffer: 86 x 54,0 x 39,0 mm
Übertragungsreichweite:		Produktmodell für Smartphone: max. 300m in offenem Gelände / 60 m mit Hindernissen Produktmodell für Kameras: max. 300m in offenem Gelände / 40 m mit Hindernissen	
Zubehör:			
Alle Angaben ohne Gewähr und nur zum internen Gebrauch			
MZ Nummer:	Seite :	durch:	Medienzentrum Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt
8010520	1/2		 Landkreis Eichstätt

Übersicht


TX: Sender

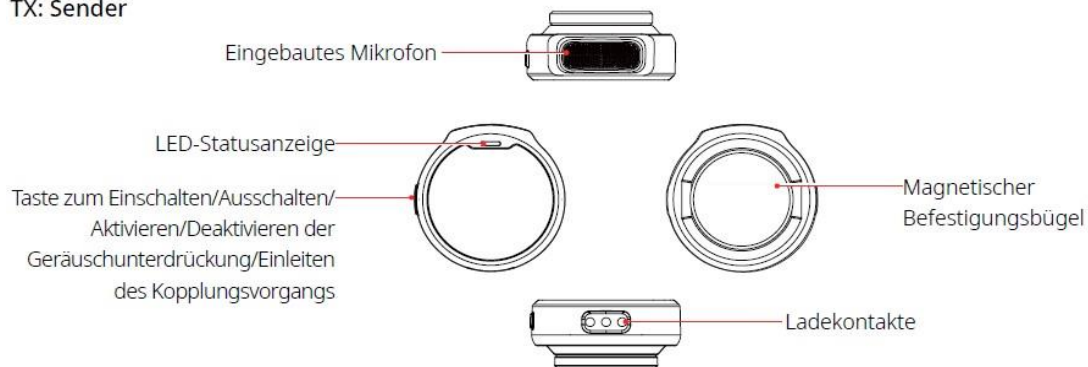

RX für Smartphones: Empfänger (Lightning/USB-C)

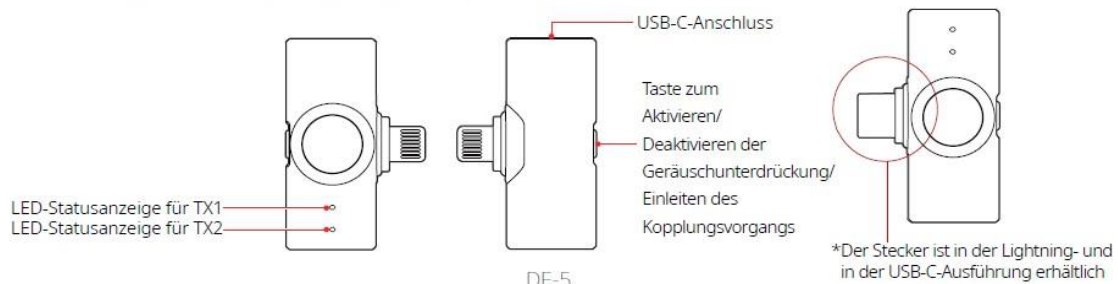

RX für Kameras: Empfänger

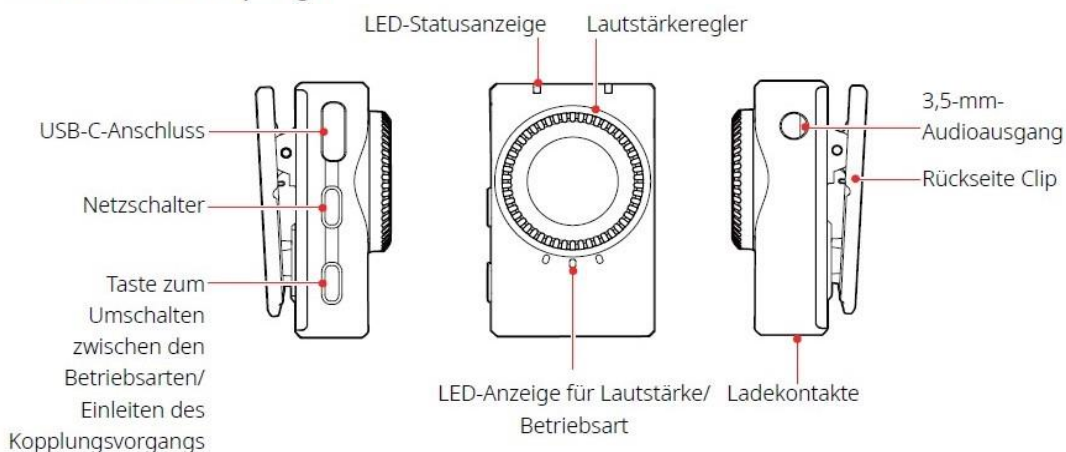

Anwendung:

Befestigen Sie den TX Sender mit Hilfe des Magneten an Ihrem Kragen. Alternativ kann auch das mitgelieferte Halsband benutzt werden.

Verwendung für Smartphones:

Schließen Sie den RX(Lightning) an den Ladeanschluss Ihres iPhones oder Schließen Sie den RX (USB-C) an den Ladenanschluss Ihres Smartphones.

Verwendung für Kameras:

Montieren Sie den RX mit Hilfe des auf der Rückseite befindlichen Befestigungsbügel an den Blitz-/Zubehörschuh Ihrer Kamera.

Nehmen Sie das Kabel mit dem 3,5-mm Klinkenstecker und schließen Sie das eine Ende an den Audioeingang der Kamera und das andere Ende am Audioeingang des RX.