



Datenblatt

Fotodarstellung:

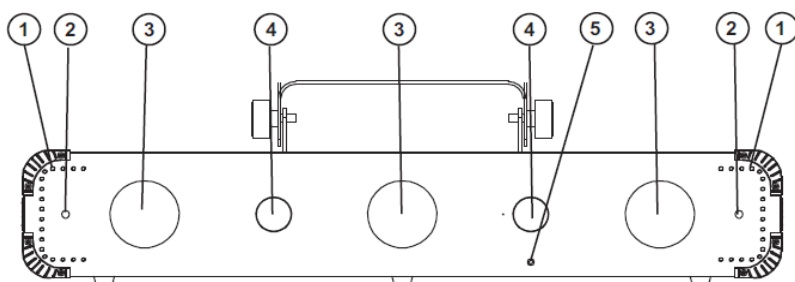

- (1) SMD LEDs
- (2) Laseraustrittsöffnung
- (3) RGBAW LEDs
- (4) UV LEDs
- (5) Infrarotsensor für die Fernbedienung
- (6) Fangseilöse
- (7) DMX-Ausgang
- (8) DMX-Eingang
- (9) Anzeige für DMX Betrieb
- (10) Anzeige für Musiksteuerung

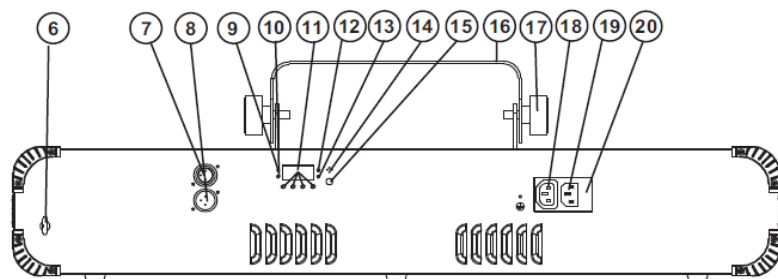

- (11) Display mit Bedientasten
- (12) Anzeige für Automatikbetrieb
- (13) Anzeige für Slave-Betrieb
- (14) Mikrofon
- (15) Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit
- (16) Montagebügel
- (17) Feststellschraube
- (18) Netzdurchschleifausgang
- (19) Netzanschluss
- (20) Sicherungshalter

MZ Nummer:	80000125
------------	----------

Seite / von

1/2

durch: Medienzentrum Eichstätt
Römerstraße 14
85072 Eichstätt

Landkreis
Eichstätt

Kurzanleitung

BEDIENUNG

Nach dem Anschluss ans Netz ist das Gerät betriebsbereit. Das Display zeigt die zuletzt eingestellte Betriebsart. Nehmen Sie nun die notwendigen Menüeinstellungen für die jeweilige Betriebsart mit den Bedientasten vor. Auch wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, bleiben alle Einstellungen gespeichert. Das Gerät kann entweder im Standalone-Modus über das Bedienfeld und die Fernbedienung EUROLITE IR-16 oder im DMX-gesteuerten Modus über einen handelsüblichen DMX-Controller betrieben werden.

Bedientasten

MENU	Zur Wahl der Betriebsart.
ENTER	Aktiviert den Einstellvorgang eines Menüpunkts oder speichert eine Einstellung.
UP	Erhöht Werte beim Einstellvorgang.
DOWN	Verringert Werte beim Einstellvorgang.

Menüstruktur

Display				Funktion
AUT	AU01 – Au14			Interne Programme (Master-Modus)
				S.01-S.100 Geschwindigkeit (zunehmend)
SOU	SO01 – SO14			Musikgesteuerte Programme (Master-Modus)
DMX	dXXX	2CH	d 001-d 511	Auswählen des DMX-Kanal-Modus
		5CH	d 001-d 508	Einstellen der DMX-Startadresse
		10CH	d 001-d 503	2-Kanal DMX Modus
				5-Kanal DMX Modus
SLA	Slav			Einstellung für das Slave-Gerät
SYS	LEDS *	ON		Display Energiesparmodus an
		OFF		Display Energiesparmodus aus
	LEDr	ON		Display-Einstellung
		OFF		Mit dieser Funktion lässt sich das Display auf den Kopf drehen
	REST	YES		Werkseinstellung wiederherstellen
		NO		



Taste	Funktion
	Ein/Aus
	Auto-Modus: mehrfach drücken wechselt von Programm 1 ~ 14
	Musiksteuerung: mehrfach drücken wechselt von Programm 1 ~ 14
	Pause
	Abnehmende Geschwindigkeit im Auto-Modus
	Zunehmende Geschwindigkeit im Auto-Modus
A	Keine Funktion
B	
C	
0 - 9	Geschwindigkeit im Auto-Modus: 0 ist die niedrigste Stufe, 9 ist die höchste Stufe
	Wechsel zwischen Auto-Modus und Musiksteuerung
	Keine Funktion

MZ Nummer:

80000125

Seite / von

2/2

durch: Medienzentrums Eichstätt
Römerstraße 14
85072 Eichstätt



Landkreis
Eichstätt